

BLACKSTONE FC-SARJAN TEROITUSKONEET

Ominaisuudet

- Tarkkuuskoneistettu alumiinipöytä Teflon-käsittelyllä
- Irrotettava moottoriyksikkö helpottamaan huoltoa
- Blackstone® Spinneri -järjestelmä
- Kytettävissä 220–240 V pistorasiaan (saatavilla myös 110 V versio)
- LISÄVARUSTE: Vahvistettu kuljetuskotelo renkailla ja teloskoopikahvalla


Blackstone FC-sarjan teroituskoneet ovat saatavilla sekä kuljetuskotelolla että ilman. Kuljetuskotelon kanssa FC-sarjan koneet ovat täydellinen ratkaisu joukkuekäyttöön, kun koneen kanssa joudutaan myös matkustamaan. Kaikki FC-sarjan koneet kuuluvat PRO-mallistoon ja ovat tarkoitettu niille huoltajille, jotka ottavat teroitamisen tosissaan ja haluavat parhaan mahdollisen työkalun palvellakseen pelaajien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

FC-sarjan kone painaa 25 kg, kuljetuskotelon kanssa 35 kg. Kaikki koneversiot ovat NHL-testattuja ja niissä on suoravetoinen, täysin värinätön teroituskäyttöön optimoitu moottoriyksikkö. Laikan suuri kehänopeus takaa tehokkaan teroitamisen ja hyvän teroitustuloksen. Koneen pöytä on tarkkuuskoneistettu erittäin tasaiseksi ja Teflon-pinnoitus takaa kelkan tarkan ja kevyen liikkeen. Koneilla on mahdollista tehdä sekä edistyselliset tasapohjaiset Flat Bottom V (FBV) teroitukset, että perinteiset säde urat (ROH, Radius Of Hollow).

Koneen mitat: 51 cm pitkä, 47 cm leveä ja 39 cm korkea. **Paino:** 25 kg
Laatikon kanssa: 54 cm pitkä, 54 cm leveä ja 41 cm korkea. **Paino:** 35 kg

BLACKSTONE®

The Cutting Edge™ of Perfection.

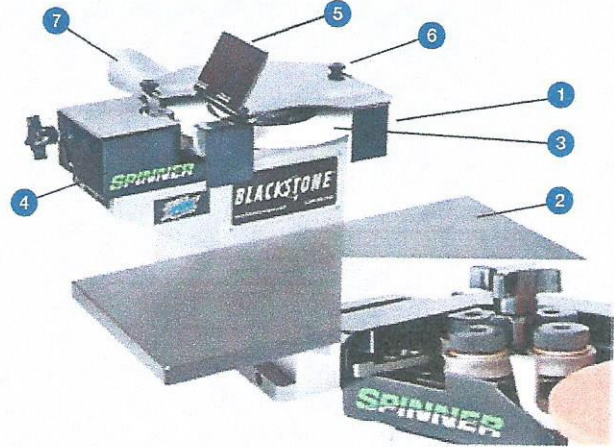

1. On-off virtakytkin
2. Pöytä
3. Teroituslaikka
4. Spinneri-järjestelmä

5. Laikan suojus
6. Laikan suojuksen ruuvi
7. Imuri liitäntä

SPINNERI-JÄRJESTELMÄ

YHDELLÄ SPINNERILLÄ (SPIN-versiot)

1. Spinnerin lukitusnuppi
2. Spinneri
3. Syöttöruuvi (spinnerille)



SPINNERI-REVOLVERI (REV-versiot)

4. Revolverin lukitus
5. Revolverin kääntöavain
6. Spinneri
7. Syöttöruuvi (spinnerille)



Spinneri-järjestelmällä muotoillaan teroituslaikka haluttuun muotoon ja puhdistetaan teroituslaikkaa tarvittaessa. Spinneri-järjestelmässä käytetään tarkkuuskoneistettuja erikoispinnoitettuja timanttirullia, spinnereitä, joilla tehdään

halutunlaista uraa tekevä muoto teroituslaikkaan. Spinnerit mahdollistavat sekä perinteiset ROH (Radius of Hollow) että FBV (Flat Bottom V[®]) uramuodot.

Katso kohta *Ohje Blackstone FBV -teroituksen*

valintaan päättääksesi mitä spinneriä käytät ja noudata seuraavia ohjeita spinnerin asettamiseen ja laikan muotoiluun.

SPINNERIN ASETTAMINEN

Spinnerin lukitusnupissa on vasenkätinen kierre, käännä myötäpäivään avataksesi. Aseta spinneri tappiin uran kertova teksti (esim. 90/50) ylöspäin. Paina spinneri kevyesti tappiin kunnes se on pohjassa. Kiinnitä lukitusnuppi kiertämällä vastapäivään, varmista että nuppi on tiukalla, sillä spinneri ei saa liikkua ylös-alas-suunnassa.

VIHJE: Revolveri-järjestelmässä voit aina pitää neljä suosituinta spinneriä paikoillaan.

